

建设项目环境影响报告表

(报批版)

项目名称：商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目

建设单位：商丘鼎盛丝网有限公司

编制日期：二〇一九年七月

国家生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

建设项目名称	年产 1200 吨金属丝网项目		
环境影响评价文件类型	环境影响报告表		
一、建设单位情况			
建设单位（签章）	商丘鼎盛丝网有限公司		
法定代表人或主要负责人（签字）			
主管人员及联系电话			
二、编制单位情况			
主持编制单位名称（签章）	北京工大智源科技发展有限公司		
社会信用代码	91110302726373877H		
法定代表人（签字）			
三、编制人员情况			
编制主持人及联系电话	赵兴征 010-65767457		
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书编号	签字	
赵兴征	0008711		
2. 主要编制人员			
姓名	职业资格证书编号	主要编写内容	签字
赵兴征	0008711	工程分析、污染物产生及排放情况、环境影响分析、环境保护措施、相关附图、附件等	
四、参与编制单位和人员情况			
无			



姓名: 赵兴征

Full Name

性别:

Sex

出生年月: 197901

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期: 200805

Approval Date

持证人签名: 赵兴征

Signature of the Bearer

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2008年08月09日

管理号:

File No.:

08353743507170625



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: 0008711
No.:

北京市社会保险个人权益记录 (参保人员缴费信息)



参保人姓名: 赵兴征
 社会保障号码: 371302197901174338
 单位名称: 北京工大智源科技发展有限公司

校验码: BrKH4V
 查询流水号: 231020190306535404
 查询日期: 2018年01月至2019年01月

(一) 养老保险单位变动记录:

单位名称	缴费起始年月	缴费截止年月	实际缴费月数
北京工大智源科技发展有限公司	2018年01月	2019年01月	13

(二) 五险缴费明细:

缴费起止年月	养老实际缴费			医疗实际缴费			失业实际缴费			工伤实际缴费		生育实际缴费	
	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	个人缴费	月数	年缴费基数	月数	年缴费基数
2018年01月-2018年12月	12	188538	15083.04	12	188538	3806.76	12	188538	377.10	12	188538	12	188538
2019年01月-2019年01月	1	16000	1280.00	1	16000	323.00	1	16000	32.00	1	16000	1	16000
合计	13	---	16363.04	13	---	4129.76	13	---	409.10	13	---	13	---

(三) 补充资料:

参保人在我市养老保险累计实际缴费年限 09年02个 (其中: 1996年以前实际缴费年限00年00个月), 医疗保险累计实际缴费年限 09年02个月。
 截至 2017 年末, 参保人在我市养老保险个人账户本息合计金额 75954.14 元。

备注: 1、如需鉴定真伪, 请自2019年03月07日起30日内通过登录<http://www.bjrbj.gov.cn/csibiz/>, 进入“我要验证个人权益记录”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

- 2、为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 3、上述“缴费起止年月”栏目中带“*”标识为该年内含有补缴信息。



下载北京社保



北京社保
官方微信

北京经济技术开发区社会保险事业管理中心
 日期: 2019年03月06日

编号: 104625716



营业执照

(副本) (2-1)

仅供建设项目环境影响评价材料使用

统一社会信用代码 91110302726373877H

名称 北京工大智源科技发展有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院31号楼1-6层101
法定代表人 刘宏珍
注册资本 3000万元
成立日期 2001年08月16日
营业期限 2001年08月16日至 2051年08月15日

经营范围 专业承包; 工程勘察、工程设计; 电子信息、通讯、新材料、新能源、激光加工、智能化建筑、智能交通、环境保护、计算机网络、软件及节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 节能技术检测; 节能产品设计; 节能量审核; 自动化、机电设备、机电设备制造工艺的计算机辅助设计; 销售自行开发的产品、计算机软硬件、系统集成; 设备安装、调试、维修; 合同能源管理; 技术进出口; 机械设备租赁(不含行政许可的项目)。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 05月 07日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

建设项目基本情况

项目名称	商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目				
建设单位	商丘鼎盛丝网有限公司				
法人代表	唐中玉	联系人	唐中玉		
通讯地址	睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角		邮政编码	476900	
联系电话	18837042288		传 真	-	
建设地点	商丘市睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角				
立项审批部门	睢县产业集聚区管理委员会		项目代码	2019-411422-32-03-018684	
建设性质	新建		行业类别及代码	C3340 金属丝绳及其制品制造	
占地面积 (平方米)	13320		绿化面积 (平方米)	500	
总投资 (万元)	1000	其中：环保投资 (万元)	10	环保投资占总投资比例	1.0%
评价经费 (万元)	/	预期投产日期	2019 年 8 月		
工程内容及规模：					
<p>一、项目概况</p> <p>商丘鼎盛丝网有限公司成立于 2016 年 4 月，该项目经营范围为金属丝网生产销售。根据企业提供资料，该公司于 2016 年 8 月编制了《商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目现状环境影响评估报告》（编制单位：东方环宇环保科技发展有限公司；监测单位：洛阳嘉清检测技术有限公司；建设地点：睢县产业集聚区世纪大道与中心路交叉口西北角）。由于政府原因，原厂址需要拆迁，故本项目搬迁至睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，由于该项目建设地点发生变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）规定，本项目需要重新报批环评手续。</p> <p>本次项目为商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，建设地点位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西</p>					

北角，总占地面积 13320 平方米，总投资 1000 万元。

二、环评委托

依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，本项目属于名录中“二十二、金属制品业”中的“67、金属制品加工制造”，其中有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10 吨及以上的应编制环境影响报告书，仅切割组装的应编制登记表，其他类（仅切割组装除外）均编制环境影响报告表。本项目属于其他类，故本项目应编制环境影响报告表。

受商丘鼎盛丝网有限公司委托（委托书见附件 1），北京工大智源科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目环境影响报告表》。

三、评价对象

商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目。

四、编制依据

4.1 法律、法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29 修正）；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日）；
- (4) 《河南省固体废物污染环境防治条例》（2019 年 6 月 5 日修正）；
- (5) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 修正）；
- (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29 修正）；
- (7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月 7 日修正）；
- (8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 2 月 29 日修正）；
- (9) 《中华人民共和国节约能源法》（2016 年 7 月 2 日）；
- (10) 《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011 年 1 月 8 日修正）；
- (11) 《建设项目环境保护条例》（2017 年 7 月 16 日修正）；

- (12) 《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）；
- (13) 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）；
- (14) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）；
- (15) 《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）；
- (16) 《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》（2012年6月21日）；
- (17) 《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013.11）；
- (18) 《河南省水环境功能区划》；
- (19) 《河南省大气污染防治条例》（2018.3.1）

4.2 部门规章

- (1) 《产业结构调整指导目录》（2013 修正版）；
- (2) 《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（2006.7.4）

4.3 技术导则

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；
- (3) 《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；
- (4) 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；
- (5) 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；
- (6) 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）

4.4 其它文件

- (1) 该项目的环境影响评价委托书；
- (2) 建设单位提供的工程及其他相关资料

五、建设内容与规模

5.1 建设内容

根据提供资料，本次建设内容为商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，总占地面积 13320 平方米，总投资 1000 万元。其具体建设内容见表 1。

表 1 主要建设内容一览表

名称		占地面积	备注
主体工程	1#生产车间	650m ²	1F 钢结构，包括项目的涂塑工序
	2#生产车间	3200m ²	1F 钢结构，包括项目的点焊、剪切及包装工序
	仓库	2750m ²	1F 钢结构，用于存放原材料及成品
辅助工程	办公区	300m ²	1F 砖混结构，用于办公、临时休息
	其他	6420	包括厂区道路及暂存间等
环保工程	废气	涂塑及固化废气：集气罩+活性炭吸附装置+UV 光解装置+15m 高排气筒 涂塑粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m 高排气筒	
	废水	项目生活污水经化粪池处理（5m ³ ）后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理	
	固废	垃圾桶若干、一般固废暂存间（30m ² ）、危废暂存间（10m ² ）	
	噪声	基础减振、隔声、降噪等	

5.2 项目设备

项目主要设备见表 2。

表 2 主要设备一览表

位置	设备名称	单位	数量	型号	备注
1#生产车间	涂塑线	条	1	JL-JS	包括放网机、张力调整机、1 号和 2 号加热炉、拉网机、电柜、粉箱、水箱、鼓风机、浸塑网分卷机等设备
2#生产车间	网焊机	台	26	FT-HR1800	/
	电剪	把	10	/	/

根据设备的型号及中华人民共和国工业和信息化部中制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》【工产业（2010）第 1222 号文】，可知该项目设备不属于国家落后和淘汰设备。

5.3 项目产品方案及原辅材料

根据企业提供材料，本项目产品为金属丝网，年产量合计为 1200 吨。

项目主要原辅材料见表 3。其主要原辅材料理化性质见表 4。

表 3 项目原辅材料及能源消耗表

序号	名称	单位	数量	来源
1	PVC 树脂粉	t/a	20	外购
2	铁丝	t/a	1200	外购
3	电	万度/年	10	集聚区统一供电
4	水	t/a	630	集聚区统一供水

表 4 主要原辅材料成分、性质及用途一览表

序号	原辅材料名称	主要性质
1	PVC 树脂粉	PVC 树脂，PVC 材料即聚氯乙烯，物理外观为白色粉末，无毒、无臭。密度（20/4℃）1.40g/cm ³ ，含氯量 56~58%。不溶于水、汽油、酒精和氯乙烯，溶于丙酮、二氯乙烷、二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。热分解温度约 270℃。

六、周围环境基本情况

本项目建设地点位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，项目地理位置见附图一。项目北侧为金阳食品；项目西侧为空地，敏感点邹楼位于项目西北侧，距离项目西北厂界 176m；项目南侧为晶城玻璃，敏感点程寨村位于项目南侧，距离项目南厂界 140m；项目东侧为集聚区道路。具体周围环境概况见附图二。

七、劳动定员

本项目劳动定员 40 人，年工作 300 天，一班制，8 小时工作制，所有员工食宿均不在厂区。

八、公用工程

8.1 供、排水

本项目位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，供水采用睢县产业集聚区统一供水，可以保证项目的用水需求。

本项目排水采取雨污分流制，雨水汇入雨水管网，生活污水通过厂区化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，可满足项目排水需求。

8.2 供电

本项目使用睢县产业集聚区市政电网统一供电，用于设备、办公照明。

8.3 通讯

睢县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。

8.4 消防

本项目在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于 120m。室内配备灭火器。

九、产业政策符合性

该项目已在睢县产业集聚区管理委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录》（2013 修订版），该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，生产工艺及设备均不在限制和淘汰之列，评价认为该项目是国家允许的建设项目，符合国家产业政策。

与本项目有关的原有污染情况及主要问题：

根据企业提供资料，商丘鼎盛丝网有限公司于 2016 年 8 月编制了《商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目现状环境影响评估报告》（编制单位：东方环宇环保科技发展有限公司；监测单位：洛阳嘉清检测技术有限公司；建设地点：睢县产业集聚区世纪大道与中心路交叉口西北角）可知该项目污染物排放情况如下：

1、废气

本项目废气主要包括涂塑车间废气，包括粉尘和有机废气（非甲烷总烃）。废气经静电除尘器+喷淋塔+UV 光解装置+15m 高排气筒措施治理后粉尘排放量为 0.098t/a，排放浓度 4.75mg/m³；非甲烷总烃排放量为 0.252t/a，排放浓度 12.15mg/m³。废气排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准要求。

2、废水

项目废水为生活污水。生活污水通过厂区化粪池处理后进入睢县第二污水处理厂处理，处理达标后排入惠济河。

废水总量控制指标：COD 0.019t/a，NH₃-N 0.002t/a。

3、噪声

项目采取各种控制噪声措施后项目所在区域昼、夜间噪声现状监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求。

4、固废

固废均进行了综合回收或安全处置利用。

综上，项目原厂址污染物均达标排放。

根据企业提供资料，本次项目的生产流程、产品、原辅料使用情况及劳动定员均未发生变化。本项目为租赁现有空置厂房进行生产建设，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况

1、地理位置

睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经 114°50'-115°12'，北纬 34°12'-34°34' 之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖 20 个乡镇，总面积 926 平方公里。

睢县产业集聚区是睢县城区的重要组成部分，位于县城北部，总面积 19.69 平方公里。

本项目位于商丘市睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角。具体见附图一地理位置图。

2、地形、地貌

睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔 51-60m，相对高差 9m，西北高，东南低，地面坡降约 1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。

低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度 51.3~60.1m，包括全县 20 个乡(镇)的 95% 以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为 2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。

封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为 1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足 2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。

3、气候

睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近 25 年的气象资料，主要气候特征见表 5。

表 5 主要气候特征一览表

气象要素	数值	气象要素	数值
多年平均气温	14.7℃	平均气压	101.0kpa
极端最高气温	41.7℃	年平均相对湿度	71%
极端最低气温	-19.5℃	无霜期	219d
年平均降水量	797mm	年平均日照时数	2095.4h
最大年降水量	1169.1mm	年平均风速	2.2m/s
最小年降水量	300.5mm	全年太阳辐射量	116.17kcal/cm ²

4、水文地质特征

4.1 地表水

睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km²，占全区总面积 42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。

通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积 263.5km²。通惠渠水体功能区划为IV类水质。

利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长 31.4km，流域面积 69.84km²，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。

惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内，流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km²，水体功能区划为IV类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。

4.2 地下水

睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深 40m 左右），更新统承压水（中层水，含水层埋深 40~160m），第三系承压水（深层水，含水层埋深 160~350m）。

浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量 3.45 亿 m³，可开采量 3.19 亿 m³。平水年（P=50%）浅层地下水资源量 3.36 亿 m³，可开采量 3.11 亿 m³，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量 2.95 亿 m³，可开采量 2.76 亿 m³。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度 0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。

4.3 饮用水源地情况介绍

4.3.1 现有饮用水源地基本情况介绍

根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据《河南省睢县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（报批版），睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括 9 眼现有水井，三水厂包括 2 眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表 6。

表 6 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表

序号	水源地名称	水源地编码	水源地类型	孔径编号	一级保护区	
					范围	面积（m ² ）
1	睢县二水厂水源地	EA01004114 22000G01	地下水	1#	以二水厂四周围墙为边界的四边形区域	总面积 8007m ²
				2#~9#	以水源地水井为中心，半径取 40m 的圆形区域	单井面积 5024m ² 总面积 40192m ²
2	睢县三水厂水源地	EA01004114 22000G02	地下水	10#~11#	以水源地水井为中心，半径取 40m 的圆形区域	单井面积 5024m ² 总面积 10048m ²

4.3.2 规划饮用水源地基本情况介绍

根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字

【2010】197号）。

目前睢县饮用水源地保护规划正在编制，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法 7.2.2.1 的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为 100m，一般不设二级保护区。

本项目不在饮用水源地保护区范围内。

5、土壤和植被

睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为 109.5721 万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为 3 个亚类、5 个土属、12 土种。

睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。

二、社会环境简况

1、行政、区划及人口

睢县地处河南省东部，隶属于商丘市。睢县辖 20 个乡镇，545 个行政村，总面积 926km²，总人口 89.50 万人，其中睢县县城人口 9 万人，耕地 87 万亩。

集聚区规划面积为 19.69km²，规划范围内包括豆子营、田孙庄、田油房、田洼、陈漫芝、邹楼、程寨、罗楼、周油坊、程花园、五里庙、袁大庄、袁坟、徐大楼、田楼、王庄、黄城寨、殷庄、马口、赵堂、汤郭庄、王楼、董店集镇区等，共 25 个村庄，总人口 19046 人。

2、经济

近年来睢县国民经济保持良好的发展势头。2018 年新增规模以上工业企业 5 家、“四上”企业 20 家、制鞋成型线 40 条、制鞋产能 2000 万双，制鞋及鞋材配套企业达 107 家，产能超亿双，制鞋配套能力达 90%；电子信息企业达 20 家，新增产能 1 亿件，总产能突破 3 亿件，主导产业增加值占比达 73.4%，被评为“全市工业经济发展先进县”。投资 2.5 亿元，支持 24 家企业实施智能化改造，全市重点工业项目暨智能化改造推进会在我县召开，代表商丘市参加全省智能化改造项目观摩点评活动，被评为黄淮四市小组第一名；安踏嘉鸿鞋业被评为河南省智能化改造优秀企业；实施传统产业优化升级，安琪酵母成为全球最大的酒精酵母生产基地。

财政总收入 10.86 亿元，首次突破 10 亿元，其中工业税收占比 41.2%，高于全市平均水平近 20 个百分点；纳税百万元以上企业 32 家、新增 5 家，其中纳税千万元以上企业 10 家、新增 3 家；金振源电子创税 1.1 亿元，再破亿元大关。在全省县（市）经济社会发展目标考核评价中，睢县跃至全省第 14 名，上升 34 个名次；产业集聚区被评为“全省综合先进产业集聚区”，晋升为二星级产业集聚区，位居全省第 15 名。农业生产稳步增长。新建高标准粮田 15 万亩，机械化率达 95%以上。全年粮食总产超过 18 亿斤，实现“十二连增”。土地流转 14.07 万亩，千亩以上种植大户 9 家，百亩以上 161 家，家庭农场达到 68 家，农民专业合作社发展到 796 家。畜牧业产值突破 20 亿元，蝉联全国生猪调出大县。解决 10.56 万农村居民和 2.8 万名师生饮水安全问题。

工业经济平稳运行。制鞋和电子信息两大主导产业完成工业产值 102.24 亿元，

占规模以上工业总量的 55.41%。其中，制鞋产业完成工业总产值 58.26 亿元，增长 10.66%。成功举办“2015 年中国鞋业转移打造升级版产业基地高层论坛暨中原制鞋产业基地——河南睢县授牌仪式”活动。电子信息产业完成工业总产值 43.98 亿元，增长 18.97%。成功申报河南省名牌产品 2 个，河南省著名商标 5 个。纳税额在 100 万元以上的工业企业达到 11 家，其中商丘金振源电子科技有限公司实现税收 7529.86 万元。

现代服务业蓬勃发展。全县第三产业实现增加值 47.87 亿元，增长 12.1%。商务中心区荣获第四届全省商务中心区建设金星奖。客货运物流中心、金亿国际车城、亿丰建材家居广场、农副产品物流中心部分投入运营，丹尼斯城市广场、中央城市广场、企业总部中心等项目进展顺利。积极发展电子商务，入驻阿里巴巴（商丘）产业带企业达到 110 家，建成电子商务运营中心 1 个，电子商务综合服务站 7 个，电子商务综合服务点 49 个，发展实体企业 102 家，线上网店 1389 家，网络交易总额突破 10 亿元，成功入选河南省“宽带中原”示范试点县，被财政部、商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县。

3、农业

睢县资源丰富，农副产品远近闻名。这里盛产小麦、玉米、花生、棉花、大豆、油菜、烟叶和时鲜瓜菜，小麦常年面积 50 万亩，产量 30 万吨，玉米 30 万亩，产量 20 万吨。花生 16 万亩，产量 6.5 万吨，棉花 18 万亩，产量 2.2 万吨。蔬菜品种主要有冬瓜、西红柿、芹菜、辣椒、萝卜、白菜等，是郑州、开封、商丘等周边城市的重要菜篮子基本。木材以泡桐、速生杨为主，蓄积量高达 118 万立方米。畜产品以生牛、黄牛、板山祥和鸡为主，牛存栏 8 万头，生牛存栏 50 万头，板山羊 145 万只，肉鸡出栏 360 万只。由于农产品资源丰富，睢县先后被命名为全国商品粮基地县、优质棉基地县、板山羊基地县和平原绿化高级达标先进县，河南省良种小麦生产基地县、林业基地县和玉米出口基地县。同时，睢县还有丰富的劳动力资源。

4、交通运输

睢县交通条件便利，县城北依陇海铁路 12km，东距京九、陇海两大铁路交汇处商丘市 60km，北靠连霍高速公路、陇海铁路和 310 国道，距高速公路入口处 10km，S325 省道贯穿全境，民太、睢柘公路在此交汇，县级公路贯穿全县 20 个乡镇，乡级

公路通达 545 个行政村，交通运输较为便利。

5、城市性质

根据《睢县县城总体规划》（2010-2030）确定县城的城市性质为：睢县县城是睢县的政治、经济、文化中心，省级历史文化名城，工业、商贸、旅游协调发展的综合型小城市。

6、名胜古迹

睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。

7、城市基础设施

睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为 2 万 m³/d，据调查，该污水处理厂于 2013 年 9 月 29 日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建 2 万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计 2018 年 10 月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准处理达标后，排入惠济河。本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理。

睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模 157 吨，目前运行良好。

8、睢县产业集聚区发展规划及控制性说明

8.1 产业集聚区概况

睢县产业集聚区是河南省首批批准的 180 个产业集聚区之一。规划面积 19.69 平方公里。入驻工业企业 118 家，其中上市企业 6 家、省级高新技术企业 3 家，从业人员超过 3 万人。呈现出知名企业纷纷落地，闽台商扎堆发展的良好局面，初步形成了以制鞋制衣、电子信息为主导，以现代纸业、农副产品加工为支撑的产业体系。2013 年，新开工基础配套设施建设项目 16 个，亿元以上工业项目 12 个，其中制鞋制衣项目 8 个（河南嘉鸿鞋业二期、宝鑫鞋业、锦灏服饰、春河服饰、豪烽鞋业、源龙鞋业、

浙江腾飞鞋业园、华莹鞋业），电子信息项目 2 个（富士康二期、顿汉格力配套科技园），农副产品加工项目 2 个（新荣纸业续建、鼎丰木业），完成固定资产投资 71.5 亿元，同期增长 27.7%；规模以上工业总产值 67.8 亿元，同期增长 28.9%；三上企业营业收入 93 亿元，同期增长 44.3%；完成税收 2.28 亿元，同期增长 26.7%。

睢县产业集聚区近年来依托其丰富的劳动力资源、水资源和土地资源，初步形成了以纸制品加工、农副产品加工为主，酵母、服装服饰、机电电子、物流全面发展的多元化产业结构。

8.2 产业集聚区定位

按照产城互动的理念，充分依托睢县城区和周边小城镇建设，打造产业结构合理、吸纳就业充分、人居环境优美的现代化城市功能区，以产带城，以产业集聚带动人口集聚。

规划将睢县产业集聚区逐步发展成为：

河南省制鞋制衣基地；

河南省电子信息产业示范园区；

多功能复合型城市功能区。

8.3 发展目标

把睢县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型产业集聚区，成为睢县乃至商丘市城市化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。

通过园区的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省制鞋制衣、一流的电子信息产业示范基地，建设河南省电子深加工基地，在全省省级产业集聚区发展中保持领先地位，在综合竞争力方面位列前茅。

8.4 规划结构

睢县产业集聚区的布局结构概括为：“两带、三心、七片区”。

两带：即产业集聚区内两条主要发展带，分别沿世纪大道以及嵩山路；

三心：即产业集聚区三个产业核心、分别为鞋服产业核心、混合产业核心、电子信息产业核心；

七片区：即产业集聚区形成的四大的主要产业园区、两个居住组团、一个风景区，包括鞋服产业园区、混合产业园区、电子信息园区、纸制品循环产业园、北部综合居住区、南部综合居住区、铁佛寺风景区。

8.5 规划布局

产业集聚区主要为产业集聚与发展提供空间，工业用地是其最主要的用地功能。睢县产业集聚区以一类、二类工业为主，结合各类产业之间的关联及对环境的影响状况，规划形成各产业相对集中又相互联系的有机工业用地布局。

工业用地布局总体原则：布置在城市主导风向的下风向，减少对城区的污染；布置在河流的下游，防止污染饮用水；工业用地与居住用地分区明确，用防护绿地进行隔离，减少对居住区的影响；工业用地尽可能集中布置，利于基础设施的共享。

规划工业用地共 912.50 公顷，占建设用地的 47.67%。

8.5.1 鞋服产业园区

结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个鞋服产业园区，现在入驻企业有腾飞鞋业产业园、如美毛绒制造、诺尔斯服装等。鞋服产业园区规划用地面积 375.27 公顷。

8.5.2 电子信息园区

电子信息是集聚区主导产业之一，是未来集聚区发展的主要动力，通过园区的工程建设，把产业集聚区打造成为河南省一流的电子信息产业示范基地，建设河南省电子深加工基地，用地面积 210.90 公顷。

8.5.3 混合产业园区

随着电子信息园区和电子信息园区建设，混合产业园区逐步形成纸制品加工、农副产品加工、机电电子、服务设施、物流全面发展的多元化产业结构，促进睢县产业集聚区产业的集聚和进一步发展。规划混合产业园区的用地面积 254.54 公顷。

8.5.4 纸制品循环产业园

结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个纸制品循环产业园区，现在入驻企业有新荣纸业、新浩纸业等。园区内新荣，新浩纸业以发展绿色环保和循环经济为目标，已调整产品和原料结构为重点，发展上下游产品，进一步拉长产业链条，建设睢县现代纸业循环经济园，纸制品循环产业园区规划用地面积 71.79 公顷。

本项目位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角,根据睢县产业集聚区土地利用规划图可知所用土地属于工业用地,用地状况符合集聚区土地利用规划(见附图六)。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量状况

项目所在地为环境空气质量功能区中的二类区，本项目监测数据引用《睢县产业集聚区污水处理厂提标及扩容工程项目环境影响报告书》中监测数据（监测单位：洛阳嘉清检测技术有限公司；监测时间：2017年6月27日至7月3日）。环境空气质量监测数据见表7。

表7 各项污染物监测数据的统计分析结果表

项目时间、点位	污染物名称	浓度范围 (mg/m ³)	污染指数范围	超标率 (%)	最大超标倍数	达标情况
2017.6.27~2017.7.3 袁大庄	PM ₁₀ 日均值	0.046~0.124	0.31~0.83	0	0	达标
	SO ₂ 日均值	0.009~0.012	0.06~0.08	0	0	达标
	SO ₂ 小时均值	0.008~0.016	0.016~0.032	0	0	达标
	NO ₂ 日均值	0.014~0.041	0.175~0.513	0	0	达标
	NO ₂ 小时均值	0.008~0.043	0.04~0.215	0	0	达标
2017.6.27~2017.7.3 袁坟	PM ₁₀ 日均值	0.050~0.118	0.33~0.79	0	0	达标
	SO ₂ 日均值	0.012~0.016	0.08~0.11	0	0	达标
	SO ₂ 小时均值	0.008~0.022	0.016~0.044	0	0	达标
	NO ₂ 日均值	0.013~0.047	0.163~0.59	0	0	达标
	NO ₂ 小时均值	0.008~0.053	0.04~0.265	0	0	达标
2017.6.27~2017.7.3 安庄	PM ₁₀ 日均值	0.048~0.121	0.32~0.81	0	0	达标
	SO ₂ 日均值	0.011~0.019	0.073~0.126	0	0	达标
	SO ₂ 小时均值	0.008~0.028	0.016~0.056	0	0	达标
	NO ₂ 日均值	0.015~0.046	0.188~0.575	0	0	达标
	NO ₂ 小时均值	0.008~0.049	0.04~0.245	0	0	达标
2017.6.27~2017.7.3 付路咀村	PM ₁₀ 日均值	0.045~0.126	0.30~0.84	0	0	达标
	SO ₂ 日均值	0.010~0.018	0.067~0.120	0	0	达标
	SO ₂ 小时均值	0.008~0.020	0.016~0.04	0	0	达标
	NO ₂ 日均值	0.015~0.046	0.189~0.575	0	0	达标
	NO ₂ 小时均值	0.007~0.022	0.035~0.245	0	0	达标

由上表监测统计分析结果可知：项目评价区域内，各个监测点大气环境中 TSP、PM₁₀、NO₂、SO₂ 日均浓度，NO₂、SO₂ 小时浓度均符合《环境空气质量标准》

(GB3095-2012) 二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

惠济河为睢县主要纳污河流，因此本项目对惠济河水质进行评价。本次评价现状数据引用河南省环保厅网站发布的《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据。统计数据见表 8。

表 8 惠济河水质情况一览表 mg/L

监测点位	监测时间	COD	氨氮	总 P
睢县板桥	2017 年 48 期	<u>39.7</u>	<u>1.53</u>	0.23
	2017 年 49 期	<u>38.1</u>	0.92	0.17
	2017 年 50 期	<u>37.3</u>	0.96	0.16
	2017 年 51 期	<u>39.6</u>	1.43	0.13
	2017 年 52 期	<u>38.3</u>	<u>1.59</u>	0.21
	2017 年 53 期	<u>37.3</u>	1.27	0.18
标准值		30	1.5	0.30

由上表可以看出，惠济河睢县板桥断面水质 2017 年 48 期-53 期 COD 均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，48 期和 52 期氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，48 期-50 期总 P 均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因。

3、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为 IV类项目，IV类项目不开展地下水环境影响评价。

4、声环境质量

本项目位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，睢县产业集聚区为综合园区，项目位于 2 类功能区。评价期间对项目厂界进行监测，监测结果具体见表 9，监测报告见附件 7。

表 9 声环境质量现状监测结果 单位：dB (A)

序号	监测点位	2019.07.15		2019.07.16	
		昼	夜	昼	夜
1	1#东边界	52.4	41.3	51.9	42.2
2	2#南边界	50.7	40.4	50.1	39.9
3	3#西边界	48.7	39.7	49.3	39.2
4	4#北边界	51.3	40.1	50.8	40.8

监测结果显示，本项目东、南、西、北四厂界噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准即昼间 60dB (A)，夜间 50dB (A) 的要求，声环境现状较好。

主要环境保护目标：

商丘鼎盛丝网有限公司位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角。具体的环保目标详见表 10。

表 10 项目环境保护目标一览表

环境类别	环境保护目标	方向	与厂界距离	保护级别
声环境	邹楼	西北侧	176m	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准
	程寨村	南侧	140m	
大气环境	邹楼	西北侧	176m	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准
	程寨村	南侧	140m	
水环境	惠济河	西南侧	8.8km	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV类标准
地下水环境	纳污水体沿线浅层地下水			《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III类标准

评价适用标准

<p>环境质量标准</p>	<p>1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 （日平均浓度限值：$\text{SO}_2 \leq 150 \mu\text{g}/\text{m}^3$；$\text{NO}_2 \leq 80 \mu\text{g}/\text{m}^3$；$\text{PM}_{10} \leq 150 \mu\text{g}/\text{m}^3$；$\text{PM}_{2.5} \leq 75 \mu\text{g}/\text{m}^3$；小时平均浓度限值：$\text{SO}_2 \leq 500 \mu\text{g}/\text{m}^3$；$\text{NO}_2 \leq 200 \mu\text{g}/\text{m}^3$）； 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价值（非甲烷总烃短期评价值 $2.0 \text{mg}/\text{m}^3$）；</p> <p>2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准执行 （PH 6-9；$\text{COD} \leq 30 \text{mg}/\text{L}$、$\text{NH}_3\text{-N} \leq 1.5 \text{mg}/\text{L}$、总 P$\leq 0.3 \text{mg}/\text{L}$）；</p> <p>3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准执行</p> <p>4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行 （2类：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））</p>
<p>污染物排放标准</p>	<p>1、废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）收水标准的新规定（$\text{COD} \leq 400 \text{mg}/\text{L}$；$\text{BOD}_5 \leq 150 \text{mg}/\text{L}$；$\text{SS} \leq 200 \text{mg}/\text{L}$；$\text{NH}_3\text{-N} \leq 35 \text{mg}/\text{L}$）；</p> <p>废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定（15m高排气筒，颗粒物最高允许排放浓度为 $120 \text{mg}/\text{m}^3$，最高允许排放速率为 $3.5 \text{kg}/\text{h}$；无组织排放浓度限值为 $1.0 \text{mg}/\text{m}^3$）；</p> <p>有机废气：《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有组织有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度 $80 \text{mg}/\text{m}^3$，建议去除率70%；无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值 $2.0 \text{mg}/\text{m}^3$）；</p> <p>3、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间$\leq 60 \text{dB}$（A），夜间$\leq 50 \text{dB}$（A））；</p> <p>4、固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。</p>
<p>总量控制指标</p>	<p>按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。</p> <p>本次项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。本项目劳动定员保持不变，不新增废水废气量，因此本项目不再重新申请总量。</p>

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）

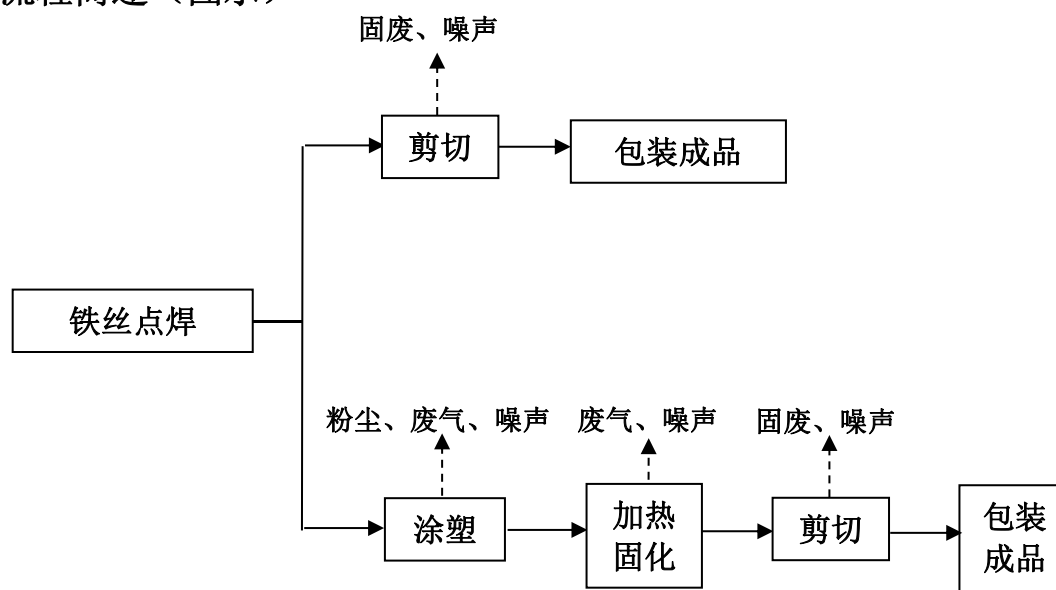


图1 项目营运期生产工艺流程及产污环节图

工艺简介：

本项目产品是两种产品，一种产品是经过 PVC 树脂粉进行涂塑，即有颜色的金属丝网，另一种产品是无需 PVC 树脂粉进行涂塑，即无颜色的金属丝网。

铁丝点焊：本项目外购成捆的铁丝用网焊机进行点焊，点焊后的铁丝网部分直接剪切为成品，部分经涂塑线后进行剪切。点焊焊接是电阻焊的一种，施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。

涂塑、加热固化、剪切：点焊后的铁丝网经涂塑线，涂塑原料采用的是 PVC 树脂粉。首先铁丝网经 1 号加热炉（电加热）加热至 180-200℃，出来后待温度迅速降至 140-160℃经装有 PVC 树脂粉的粉箱，然后经 2 号加热炉加热（电加热）固化至 200℃左右，经水箱（水循环使用）进行降温，降温后经拉网机拉直后经电剪剪切，最后经包装后即可得到成品，放入仓库待售。

主要产污工序：

一、施工期

本项目是租赁空置厂房进行生产建设，不涉及土建工程，仅生产设备的安装及

调试，工期较短，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。

二、营运期

本项目劳动定员 40 人，年工作 300 天，一班制，8 小时工作制，所有员工食宿均不在厂区。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。

1、废气

根据查阅有关各种焊接工艺、焊接烟尘污染特征及产生量的相关资料可知，本项目点焊焊接是电阻焊的一种，施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。项目焊接过程为电流碰焊，不需要采用焊料，当被焊材料焊接部位表面处理洁净时，没有烟尘产生。本项目焊接部位表面洁净，因此焊接时无烟尘产生。因此本项目废气主要来源于涂塑粉尘、涂塑及固化废气（包括涂塑及涂塑后加热固化工序产生的有机废气）。

1.1 涂塑粉尘

本项目涂塑工序位于 1#生产车间。本项目 PVC 树脂粉为粉末状，在涂塑工序中会产生少量粉尘，根据《商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目现状环境影响评估报告》（编制单位：东方环宇环保科技发展有限公司；监测单位：洛阳嘉清检测技术有限公司）可知，本项目涂塑粉尘产生量为 0.45t/a。针对此部分粉尘，环评建议在粉箱处安装集气罩对粉尘进行收集，粉尘收集后经布袋除尘器进行除尘，最后经 15m 高排气筒排放。

1.2 涂塑及固化废气

本项目涂塑工序位于 1#生产车间。根据企业提供资料，项目在涂塑及涂塑后的加热固化工序工作温度均较低，均未达到 PVC 树脂热分解温度，不会造成原材料的分解，但会少量游离单体受热挥发，产生一定量的有机废气，其主要成分是非甲烷总烃。

根据《商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目现状环境影响评估报告》（编制单位：东方环宇环保科技发展有限公司；监测单位：洛阳嘉清检测技术有限公司）可知，本项目在涂塑工序中非甲烷总烃产生量为 0.4t/a，涂塑后加热固化工序中非甲烷总烃产生量为 0.715t/a。综上，涂塑及涂塑后加热固化工序中非甲

烷总烃产生量为 1.115t/a。针对此部分有机废气，评价要求在粉箱、2 号加热炉处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后通过活性炭吸附装置+UV 光解装置对非甲烷总烃进行处理，最后经 15m 高排气筒排放。

2、废水

本项目用水主要是生产用水和生活用水，废水主要是生活污水。根据《商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目现状环境影响评估报告》（编制单位：东方环宇环保科技发展有限公司；监测单位：洛阳嘉清检测技术有限公司）可知：

①生产用水

本项目涂塑后的铁丝网需经水进行冷却，冷却水年用量合计为 150m³/a，该部分冷却水循环使用，不外排。

②生活用水

项目有员工 40 人，食宿均不在厂区，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）以及所在区域居民实际用水情况，用水量按 40L/人·d 计，则项目总用水量为 1.6m³/d（480m³/a），污水排放系数取 0.8，其生活污水产生量为 1.28m³/d（384m³/a），主要污染因子 COD，NH₃-N，BOD₅，SS。项目生活污水经厂区化粪池（容积 5m³）预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂），处理达标后排入惠济河。

综上所述，本项目总用水量为 2.1m³/d（630m³/a），生活污水排放量为 1.28m³/d（384m³/a）。

3、噪声

本项目噪声主要来源各种设备产生的噪声。噪声源治理前后源强值见表 11。

表 11 主要设备噪声源强一览表

序号	设备名称	数量 (台/条)	噪声值 dB (A)	措施	降噪后值 dB (A)
1	网焊机	26 台	78	基础减振、柔性接口、隔声	50
2	涂塑线	1 条	75	基础减振、柔性接口、隔声	50
3	电剪	10 把	70	基础减振、柔性接口、隔声	45

4、固废

项目营运期产生的固体废物主要为：

生活垃圾：本项目劳动定员 40 人，根据《城镇污染源排查系数》可知：生活垃圾产生量按 0.15kg/d.人计，则生活垃圾产生量为 1.8t/a，统一收集后由环卫部门

清运至垃圾中转站进行处理。

下脚料：根据企业提供资料，本项目金属丝在剪切工序会产生下脚料，下脚料产生量为 0.1t/a，属于一般固废，收集后低价出售。

废旧包装材料：根据企业提供资料，本项目原辅材料包装时产生废旧包装材料约 0.1t/a，属于一般固废，收集后低价出售。

布袋除尘器收集的粉尘：本项目布袋除尘器收集 PVC 树脂粉尘量为 0.364t/a，收集后二次利用。

废活性炭：本项目产生的有机废气使用活性炭进行吸附处理，吸附饱和后更换，活性炭饱和吸附量为 0.3g 废气污染物/g 活性炭，因此废活性炭产生量约为 3.5t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位处理。

5、工程三本帐

本工程前后污染物排放三本帐见表 12。

表 12 本工程前后三本帐一览表 单位：t/a

污染源	污染物名称	现有工程污染物排放量	本次项目污染物排放量	“以新带老”削减量	搬迁后污染物最终排放量	排放增减量
废水	COD	0.019	0	0	0.019	+0
	NH ₃ -N	0.002	0	0	0.002	+0
废气	非甲烷总烃	0.252	0	0.041	0.211	-0.041
	粉尘	0.098	0	0.012	0.086	-0.012
固废	固体废物	0	0	0	0	0

项目主要污染物产生及预计排放情况

类别 项目	排放源	污染物名称	处理前产生浓度及产生量		排放浓度及排放量	
大气 污染物	涂塑粉尘	粉尘	33.75mg/m ³	0.405t/a	3.375mg/m ³	0.041t/a
	涂塑及固化废气	非甲烷总烃	/	1.004t/a	4.167mg/m ³	0.100t/a
水 污 染 物	生活污水	水量	1.28m ³ /d		1.28m ³ /d	
		COD	250mg/L	0.096t/a	175mg/L	0.067t/a
		NH ₃ -N	25mg/L	0.0096t/a	23.75mg/L	0.0091t/a
		SS	200mg/L	0.077t/a	120mg/L	0.046t/a
		BOD ₅	150mg/L	0.058t/a	105mg/L	0.040t/a
固 体 废 物	员工生活	生活垃圾	1.8t/a		0（环卫部门清运至垃圾中转站进行处理）	
	一般固废	下脚料	0.2t/a		0（低价出售）	
		废旧包装材料	0.1t/a		0（低价出售）	
		布袋除尘器收集粉尘	0.364t/a		0（收集后二次利用）	
	危险固废	废活性炭	3.5t/a		0（交由有资质单位回收处理）	
噪 声	<p>本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。</p>					
<p>主要生态影响：</p> <p>本项目所在区域无特殊生态保护目标，项目不新增用地，不改变用地使用功能，因此对生态影响较小。</p>						

环境影响分析

施工期环境影响分析：

本项目是租赁空置厂房进行生产建设，不涉及土建工程，仅生产设备的安装及调试，工期较短，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。

营运期环境影响简要分析：

本项目劳动定员 40 人，年工作 300 天，一班制，8 小时工作制，所有员工食宿均不在厂区。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。

一、废气影响分析

1.1 涂塑粉尘

根据工程分析，本项目涂塑粉尘产生量为 0.45t/a。针对此部分粉尘，环评建议在粉箱处安装集气罩对粉尘进行收集，粉尘收集后经布袋除尘器进行除尘（收集效率 90%，除尘效率 90%，风机风量 5000m³/h），最后经 15m 高排气筒排放。则项目涂塑粉尘产排情况见表 13。

表 13 项目 1#生产车间涂塑粉尘产排情况

名称	排放方式	产生浓度 (mg/m ³)	产生量 (t/a)	处理方式	排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)
涂塑粉尘	有组织排放	33.75	0.405	经集气罩收集后经布袋除尘器除尘后经 15m 排气筒排放	3.375	0.041
	无组织排放	/	0.045		/	0.045

由上表可知，本项目 1#生产车间涂塑粉尘经布袋除尘器处理后排放浓度为 3.375mg/m³，排放量为 0.041t/a，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准规定（15m 高排气筒，颗粒物最高允许排放浓度为 120mg/m³，最高允许排放速率为 3.5kg/h），达标排放。

1.2 涂塑及固化废气

根据工程分析，本项目在涂塑工序中非甲烷总烃产生量为 0.4t/a，涂塑后加热固化工序中非甲烷总烃产生量为 0.715t/a。综上，涂塑及涂塑后加热固化工序中非甲烷总烃产生量为 1.115t/a。针对此部分有机废气，评价要求在粉箱、2 号加热炉处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后通过活性炭吸附装置+UV 光解装置对非甲烷总烃进行处理（收集效率 90%，除尘效率 90%，风机风量 10000m³/h），

最后经 15m 高排气筒排放。则项目涂塑及固化废气非甲烷总烃产排情况见表 14。

表 14 项目 1#生产车间涂塑及固化废气非甲烷总烃产排情况

名称	排放方式	产生浓度 (mg/m ³)	产生量 (t/a)	处理方式	排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)
涂塑工序废气	有组织排放	30.00	0.360	集气罩收集后经活性炭吸附装置+UV 光解装置处理后处理后经 15m 排气筒排放	/	/
固化工序废气	有组织排放	53.67	0.644		/	/
有组织汇总		/	1.004		4.167	0.100
涂塑工序废气	无组织排放	/	0.040	/	/	0.040
固化工序废气	无组织排放	/	0.071	/	/	0.071
无组织汇总		/	0.111	/	/	0.111

由上表可知,本项目 1#生产车间涂塑及固化废气非甲烷总烃经活性炭吸附装置+UV 光解装置处理后排放浓度为 4.167mg/m³, 排放量为 0.100t/a, 排放量及排放浓度均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]) 162 号)中有关排放建议值的要求(其他行业, 有机废气排放口, 非甲烷总烃建议排放浓度 80mg/m³, 建议去除率 70%), 达标排放。

1.3 区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代方案

本项目非甲烷总烃排放量为 0.211t/a。按照河南省人民政府办公厅豫政办【2018】14 号《关于印发河南省 2018 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求, 新建设 VOCs 排放的工业企业实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。该项目所需 VOCs 排放量为 0.211t/a。

根据《商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目现状环境影响评估报告》可知非甲烷总烃排放量为 0.252t/a, 原厂址拆迁, VOCs 削减量为 0.252t/a, 本项目 VOCs 排放量为 0.211t/a, 原项目削减量可满足本项目排放量。因此本项目区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代方案可行。

1.4 废气排放预测

①预测因子

根据工程分析, 本项目废气主要为涂塑粉尘、涂塑及固化废气, 因此本项目评价预测因子为颗粒物、非甲烷总烃。

②评价标准

本项目位于二类大气环境功能区，本次预测因子执行标准见表 15。

表 15 预测因子执行标准 单位：mg/m³

污染物名称	浓度 (mg/m ³)	标准名称
颗粒物	日均值 0.3mg/m ³	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
非甲烷总烃	短期评价值 2.0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价

注：TSP 折算 1h 平均质量浓度限值按日均值的 3 倍计。

③污染源强

根据工程分析，本项目废气排放源强见表 16、表 17。

表 16 项目有组织废气污染物排放参数一览表

污染源	废气量 Nm ³ /h	污染物名称	排放状况	
			排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)
1#排气筒，涂塑粉尘 (1#生产车间)	5000	粉尘	3.375	0.041
2#排气筒，涂塑及固化废气 (1#生产车间)	10000	非甲烷总烃	4.167	0.100

表 17 项目无组织废气污染物排放参数一览表

面源编号	年排放小时数 h	排放 工况	评价因子	
			名称	排放量 t/a
涂塑粉尘 (1#生产车间)	2400	正常	粉尘	0.045
涂塑及固化废气 (1#生产车间)	2400	正常	非甲烷总烃	0.111

④计算参数

本项目涂塑粉尘经治理后通过 1 根 15m 高排气筒 (1#排气筒) 排放，粉尘无组织预测以 1#生产车间为面源进行计算；项目涂塑及固化废气经治理后通过 1 根 15m 高排气筒 (2#排气筒) 排放，废气无组织预测以 1#生产车间为面源进行计算。本次评价选取的计算参数见表 18、表 19，气象因子参数选择见表 20。

表 18 有组织大气污染物计算参数

点源 编号	点源 名称	X 坐标	Y 坐标	排气 筒底 海拔 高度	排气 筒 高度	排气 筒 内径	烟气 出口 速度	烟气 出口 温度	年排 放小 时数	排放 工况
Code	Name	P _x	P _y	H ₀	H	D	V	T	Hr	Cond
单位	m	m	m	m	m	m	m/s	℃	h	
1#	排气筒	-	-	0	15	0.35	19.72	-	2400	正常
2#	排气筒	-	-	0	15	0.35	39.44	-	2400	正常

表 19 无组织大气污染物计算参数

无组织排放源	污染物	排放量 t/a	评价标准 mg/m ³	年排放小时数	无组织排放源特征 (高×长×宽)
1#生产车间	粉尘	0.045	0.9	2400	7.5m×50m×13m
	非甲烷总烃	0.111	2.0		

表 20 气象因子选择参数

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数 (城市选项时)	91 万
最高环境温度/°C		42.1
最低环境温度/°C		-18.3
土地利用类型		7 城市
区域湿度条件		2 中等潮湿
是否考虑地形	考虑地形	<input type="checkbox"/> 是; <input checked="" type="checkbox"/> 否
	地形数据分辨率/m	-
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	<input type="checkbox"/> 是; <input checked="" type="checkbox"/> 否
	岸线距离/km	-
	岸线方向/°	-

⑤预测结果

本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的AERScreen估算模式计算本工程污染物粉尘、非甲烷总烃的最大落地浓度及其出现距离,预测结果见表 21、表 22。

表 21 有组织废气估算模式预测结果

污染源	涂塑粉尘 (1#生产车间)		涂塑及固化废气 (1#生产车间)	
	粉尘		非甲烷总烃	
预测因子	预测值 (mg/m ³)	占标率 (%)	预测值 (mg/m ³)	占标率 (%)
预测距离	预测值 (mg/m ³)	占标率 (%)	预测值 (mg/m ³)	占标率 (%)
10	0	0.00	8.961E-21	0.00
100	9.055E-5	0.01	0.0001132	0.01
200	0.0001113	0.01	0.0001625	0.01
300	0.0001182	0.01	0.0001719	0.01
400	0.0001127	0.01	0.0001668	0.01
500	0.0001064	0.01	0.0001550	0.01
600	9.988E-5	0.01	0.0001448	0.01
700	9.588E-5	0.01	0.0001401	0.01
800	9.248E-5	0.01	0.0001354	0.01
900	8.964E-5	0.01	0.0001286	0.01
1000	8.518E-5	0.01	0.0001244	0.01
最大距离 (m)	319		321	
最大占标率 (%)	0.01		0.01	
最大落地浓度 (mg/m ³)	0.0001189		0.0001723	

从预测结果可知，项目 1#生产车间粉尘排放的最大占标率为 0.01%，最大落地浓度为 0.0001189mg/m³，非甲烷总烃排放的最大占标率为 0.01%，最大落地浓度为 0.0001723mg/m³，远小于《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价值，污染物排放不会降低各环境敏感点的大气功能类别，项目污染物对环境的影响不明显。

表 22 无组织废气估算模式预测结果

污染源	涂塑粉尘 (1#生产车间)		涂塑及固化废气 (1#生产车间)	
污染因子	粉尘		非甲烷总烃	
预测距离	预测值 (mg/m ³)	占标率 (%)	预测值 (mg/m ³)	占标率 (%)
10	0.0006958	0.08	0.001716	0.09
100	0.0002801	0.31	0.006910	0.35
200	0.0002876	0.32	0.007380	0.35
300	0.0002790	0.27	0.007095	0.34
400	0.002418	0.22	0.006882	0.30
500	0.001977	0.18	0.005964	0.24
600	0.001611	0.15	0.004876	0.20
700	0.001327	0.12	0.003975	0.16
800	0.001117	0.11	0.003274	0.14
900	0.0009552	0.10	0.002756	0.12
1000	0.0008270	0.09	0.002356	0.10
最大距离 (m)	168		168	
最大占标率 (%)	0.33		0.37	
最大落地浓度 (mg/m ³)	0.002992		0.007380	

根据上表中预测数据可知：项目 1#生产车间无组织排放粉尘的最大占标率 $P_{\max}=0.33\%$ ，最大落地浓度 $C_{\max}=0.002992\text{mg/m}^3$ ，最大占标率的落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准的要求(无组织排放浓度限值 1.0mg/m^3)；无组织排放非甲烷总烃的最大占标率 $P_{\max}=0.37\%$ ，最大落地浓度 $C_{\max}=0.007380\text{mg/m}^3$ ，最大占标率的落地浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162 号)中有关排放建议值的要求(其他行业无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值 2.0mg/m^3)。

根据上述预测结果可知，项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，三级评价可以不进行非正常排放情况的预测，因此本项目不进行进一步的预测与评价。

1.5 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中：C_m——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积 S（m²）计算：r = (S/π)^{0.5}；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Q_c——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h，

C_m——浓度标准。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表 23。

表 23 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

污染物	排放量 (t/a)	标准浓度限值 (mg/m ³)	计算参数				卫生防护距离 计算值 (m)	提级后距离 (m)
			A	B	C	D		
非甲烷总烃	0.111	2.0	350	0.021	1.85	0.84	0.001	50
粉尘	0.045	0.9	350	0.021	1.85	0.84	0.006	50

根据卫生防护距离的计算方法，得出非甲烷总烃、粉尘的卫生防护距离计算值分别为 0.001m、0.006m，评价确定本项目的卫生防护距离为 100m。本次评价将项目 1#生产车间视为一个面源进行卫生防护距离的计算，因此本项目防护距离是 1#生产车间边界 100m 的距离。根据现场调查，结合项目厂区布置，本项目东、南、西、北各厂界的防护距离为 0m、75m、85m、80m。防护距离包络线图见附图五。本项目卫生防护距离范围内不存在长期居住区。因此，本项目能够满足卫生防护距离的要求，本评价建议在卫生防护距离内严禁建设新的居住区、医院以及学校等敏感点。

二、水环境影响分析

本项目用水主要是生产用水和生活用水，废水主要是生活污水。根据《商丘鼎

盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目现状环境影响评估报告》（编制单位：东方环宇环保科技发展有限公司）可知，本项目总用水量为 2.1m³/d（630m³/a），生活污水排放量为 1.28m³/d（384m³/a）。

项目生活污水中主要污染因子 COD，NH₃-N，BOD₅，SS。生活污水经厂区化粪池（容积 5m³）预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）。该项目生活污水水质情况见表 24。

表 24 项目生活污水水质情况一览表

生活污水 (384m ³ /a)	主要污染物 名称	浓度 (mg/L)		去除率 (%)	产生量 (t/a)	排放量 (t/a)	削减量 (t/a)
		进水	出水				
	COD	250	175	30	0.096	0.067	0.029
	NH ₃ -N	25	23.75	5	0.0096	0.0091	0.0005
	SS	200	120	40	0.077	0.046	0.031
	BOD ₅	150	105	30	0.058	0.040	0.018

本项目生活污水经化粪池处理后主要污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水新指标（COD≤400mg/L；BOD₅≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH₃-N≤35mg/L），排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。

睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为 2 万 m³/d，据调查，该污水处理厂于 2013 年 9 月 29 日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建 2 万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计 2018 年 10 月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，处理达标后排入惠济河。

该项目位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，在睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）收水范围内。该项目排水浓度满足该污水处理厂的进水水质要求，且该污水处理厂尚有足够的容量满足项目需求，因此该项目生活污水排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）措施可行。

经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。

三、声环境影响分析

本项目噪声源主要为机械噪声。根据厂区噪声源的分布，设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局、全部安装在车间内等多种控制噪声的措施。本评价处于保守估算，经各种机械设备的阻隔降噪、声波反射叠加消减和隔音材料的消减声能等作用的影响，各种设备噪声值衰减约 10-30dB（A）。项目主要噪声源治理前后噪声源强值见表 11。

在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下：

$$L_m=L_0-20\log r/r_0$$

式中： L_m ——距离声源为 r 米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]；

L_0 ——距离声源为 r_0 米处声源的总声级值[dB(A)]；

r ——预测受声点距离声源的预测距离（m）。

噪声叠加公式如下

$$L_p = 10\log \sum_{i=1}^h 10^{0.1L_i}$$

式中： L_p ——受声点的声级预测值 dB(A)；

L_i ——第 i 个噪声源在受声点的声压级 dB(A)。

根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于表 25 中。

表 25 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A)

预测点 噪声源强						
		东厂界	南厂界	西厂界	北厂界	
1#生产 车间	64.2	距离	110m	25m	10m	15m
		贡献值	23.4	36.2	44.2	40.6
2#生产 车间	56.2	距离	20m	35m	20m	10m
		贡献值	30.2	25.3	30.2	36.2
全厂		评价值	31.0	36.5	44.4	42.0
标准值		昼	60			
达标情况		昼	达标	达标	达标	达标

注：本项目夜间不生产

预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周

边环境的影响较小。

四、固体废物影响分析

项目营运期产生的固体废物主要为：

生活垃圾：本项目劳动定员 40 人，根据《城镇污染源排查系数》可知：生活垃圾产生量按 0.15kg/d.人计，则生活垃圾产生量为 1.8t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。

下脚料：根据企业提供资料，本项目金属丝在剪切工序会产生下脚料，下脚料产生量为 0.1t/a，属于一般固废，收集后低价出售。

废旧包装材料：根据企业提供资料，本项目原辅材料包装时产生废旧包装材料约 0.1t/a，属于一般固废，收集后低价出售。

布袋除尘器收集的粉尘：本项目布袋除尘器收集 PVC 树脂粉尘量为 0.364t/a，收集后二次利用。

废活性炭：本项目产生的有机废气使用活性炭进行吸附处理，吸附饱和后更换，活性炭饱和吸附量为 0.3g 废气污染物/g 活性炭，因此废活性炭产生量约为 3.5t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位处理。

本项目设置 1 间一般固废暂存间（面积为 30 平方米）和 1 间危险废物暂存间（面积为 10 平方米），一般固废暂存间的设置严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中标准的要求设置；危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中标准的要求设置。

评价建议危险废物暂存间采取以下措施：

（1）地面进行防渗处理：建议防渗层为 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料（渗透系数 $\leq 10^{-10}$ 厘米/秒）；

（2）危险废物暂存间远离火源，禁止闲杂人员随便出入，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，作好协助工作。

采取以上处理措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。

五、选址可行性分析

本项目位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，根据睢县产业集聚区土地利用规划图可知所用土地属于工业用地，用地状况符合集聚区土地利用规划（见附图六）。

本项目建设地点位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，项目地理位置见附图一。项目北侧为金阳食品；项目西侧为空地，敏感点邹楼位于项目西北侧，距离项目西北厂界 176m；项目南侧为晶城玻璃，敏感点程寨村位于项目南侧，距离项目南厂界 140m；项目东侧为集聚区道路。具体周围环境概况见附图二。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。

项目非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求；粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；废水达标排放；固废合理处置。因此从污染物排放分析，项目选址合理。

综上所述，该项目选址合适。

六、平面布置合理性分析

根据提供资料，本次建设内容为商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目，建设地点位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，总占地面积为 13320 平方米。项目 1#生产车间（包括项目的涂塑工序）位于西侧，2#生产车间（包括项目的点焊、剪切及包装工序）位于北侧，仓库位于南侧，办公区位于东北侧。办公场所最大程度上远离生产区域，最大程度上降低项目废气及噪声对办公生活环境的影响。整个厂区内布局紧凑，厂区分区明确，能够有效的减少产品生产过程中的搬运，更有效的提高生产效率。本项目在整个营运过程中产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境影响较小。

项目整个厂区功能明确，交通顺畅，布局合理，分区设置。项目平面布置图见附图三。

七、总量控制指标

按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。

本次项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。本项目劳动定员保持不变，不新增废水废气量，因此本项目不再重新申请总量。

八、环保设施投资

该项目环保设施投资见表 26。

表 26 项目环保设施投资一览表

污染源分类		环保措施	数量		金额 (万元)
涂塑及固化废气	非甲烷总烃	集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒	活性炭吸附装置+UV光解装置1套	共用1根排气筒	5.0
涂塑粉尘	粉尘	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒	布袋除尘器1套		1.5
废水	生活污水	化粪池	1座5m ³		0.5
噪声	高噪声设备	基础减震、隔音罩等隔音设备	若干		1.5
固废	一般固废	垃圾桶	若干		1.5
		一般固废暂存间(30m ²)	1间		
	危险废物	危废暂存间(10m ²)	1间		
合计					10.0

项目总投资 1000 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资的 1.0%。

九、环保设施验收

表 27 项目环保设施验收一览表

序号	污染物	环保措施	数量及位置		验收标准
1	涂塑及固化废气	集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒	1套，位于1#生产车间	共用1根排气筒	满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中有关排放建议值的要求
	涂塑粉尘	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒	1套，位于1#生产车间		满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求
2	生活污水	化粪池	1座5m ³ ，位于办公区附近		满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水指标

3	噪声	防震垫、消声器、隔音罩	若干，位于高噪声设备处	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求
4	固废	垃圾桶	若干，位于厂区	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单要求
		一般固废暂存间（30m ² ）	1间，位于厂区西南角	
		危废暂存间（10m ² ）	1间，位于厂区西南角	满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污 染 物	涂塑及固 化废气	非甲烷总烃	集气罩+活性炭吸附装置+UV 光解装置+15m 高排气筒	满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中有关排放建议值的要求
	涂塑粉尘	粉尘	集气罩+布袋除尘器+15m 高 排气筒	满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中二级标准 的要求
水污 染物	生活污水	COD BOD ₅ NH ₃ -N SS	生活污水经化粪池预处理后 经污水管网排入睢县产业集聚 区污水处理厂（睢县第二污水 处理厂）处理	满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准及睢县 产业集聚区污水处理厂（睢县第二 污水处理厂）进水指标
固 体 废 物	生活固废	生活垃圾	环卫部门清运至垃圾 中转站进行处理	满足《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18299-2001）及2013年修改 单要求 满足《危险废物贮存污染物控制标 准》（GB18597-2001）及2013年 修改单要求
	生产固废	下脚料	低价出售	
		废旧包装 材料	低价出售	
		布袋除尘器 收集粉尘	收集后二次利用	
		废活性炭	交由有资质单位回收处理	
噪 声	<p>本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。</p>			
<p>主要生态影响：</p> <p>本项目所在区域无特殊生态保护目标，项目不新增用地，不改变土地使用功能，因此对生态影响较小。</p>				

结论与建议

一、结论

1、产业政策符合性结论

该项目已在睢县产业集聚区管理委员会备案，详见附件三。根据《产业结构调整指导目录》（2013 修订版），该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，生产工艺及设备均不在限制和淘汰之列，评价认为该项目是国家允许的建设项目，符合国家产业政策。

2、环境质量现状评价结论

根据现状监测资料：项目评价区域内，各个监测点大气环境中 TSP、PM₁₀、NO₂、SO₂ 日均浓度，NO₂、SO₂ 小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；由上表可以看出，惠济河睢县板桥断面水质 2017 年 48 期-53 期 COD 均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，48 期和 52 期氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，48 期-50 期总 P 均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为IV类项目，IV类项目不开展地下水环境影响评价；噪声现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准的要求。

3、环境影响评价结论

（1）废气治理措施

①涂塑粉尘

本项目涂塑粉尘产生量为 0.45t/a。针对此部分粉尘，环评建议在粉箱处安装集气罩对粉尘进行收集，粉尘收集后经布袋除尘器进行除尘（收集效率 90%，除尘效率 90%，风机风量 5000m³/h），最后经 15m 高排气筒排放。本项目 1#生产车间涂塑粉尘经布袋除尘器处理后排放浓度为 3.375mg/m³，排放量为 0.041t/a，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准规定（15m 高排气筒，颗粒物最高允许排放浓度为 120mg/m³，最高允许排放速率为 3.5kg/h），达标排放。

②涂塑及固化废气

本项目在涂塑工序中非甲烷总烃产生量为 0.4t/a，涂塑后加热固化工序中非甲烷总烃产生量为 0.715t/a。综上，涂塑及涂塑后加热固化工序中非甲烷总烃产生量为 1.115t/a。针对此部分有机废气，评价要求在粉箱、2 号加热炉处均设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，废气收集后通过活性炭吸附装置+UV 光解装置对非甲烷总烃进行处理（收集效率 90%，除尘效率 90%，风机风量 10000m³/h），最后经 15m 高排气筒排放。本项目 1#生产车间涂塑及固化废气非甲烷总烃经活性炭吸附装置+UV 光解装置处理后排放浓度为 4.167mg/m³，排放量为 0.100t/a，排放量及排放浓度均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162 号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度 80mg/m³，建议去除率 70%），达标排放。

（2）废水治理措施

本项目总用水量为 2.1m³/d（630m³/a），生活污水排放量为 1.28m³/d（384m³/a）。

生活污水中主要污染因子 COD，NH₃-N，BOD₅，SS。项目生活污水经厂区化粪池（容积 5m³）预处理后排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，且满足睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）进水新指标（COD≤400mg/L；BOD₅≤150mg/L；SS≤200mg/L；NH₃-N≤35mg/L），排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。

采取上述措施后，项目废水对周边环境的影响不大。

（3）固体废弃物治理措施

本项目生活垃圾产生量为 1.8t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。本项目金属丝在剪切工序会产生下脚料，下脚料产生量为 0.1t/a，属于一般固废，收集后低价出售。本项目原辅材料包装时产生废旧包装材料约 0.1t/a，属于一般固废，收集后低价出售。本项目布袋除尘器收集 PVC 树脂粉尘量为 0.364t/a，收集后二次利用。本项目废活性炭产生量约为 3.5t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位处理。

采取以上处理措施后，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

（4）噪声治理措施

本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。

4、总量控制指标

按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。

本次项目生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理，处理达标后排入惠济河。本项目劳动定员保持不变，不新增废水废气量，因此本项目不再重新申请总量。

5、选址可行性分析

本项目位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，根据睢县产业集聚区土地利用规划图可知所用土地属于工业用地，用地状况符合集聚区土地利用规划（见附图六）。

本项目建设地点位于睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角，该项目租赁现有空置厂房进行生产建设，项目地理位置见附图一。项目北侧为金阳食品；项目西侧为空地，敏感点邹楼位于项目西北侧，距离项目西北厂界 176m；项目南侧为晶城玻璃，敏感点程寨村位于项目南侧，距离项目南厂界 140m；项目东侧为集聚区道路。具体周围环境概况见附图二。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。

项目非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中有关排放建议值的要求；粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；项目厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；废水达标排放；固废合理处置。因此从污染物排放分析，项目选址合理。

综上所述，该项目选址合适。

评价总结论

综上所述，商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目是国家允许类项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

二、建议

1、加强环境管理，建立、健全企业环境管理机构，确保环境管理的各项工作得到长期、规范、科学地实施；切实做到各项污染物得到治理和处置，做到达标排放和无害化、安全处置；

2、购置低噪音设备，并采取隔声、减震、等措施对生产过程中的高噪声设备进行治理，确保厂界噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准的要求；

3、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。

预审意见：

经办人：

公章

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

公章

年 月 日

审批意见：

经办人：

公章

年 月 日

附件：

- 附件 1 环境影响评价委托书
- 附件 2 声明
- 附加 3 发改委备案确认书
- 附件 4 租赁合同
- 附件 5 园区证明
- 附件 6 营业执照
- 附图 7 监测报告
- 附件 8 执行标准

附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目周围环境示意图
- 附图 3 项目平面布置图
- 附图 4 现场踏勘照片
- 附图 5 防护距离包络线图
- 附图 6 土地利用总体规划

附表：

- 附表 1 建设项目环评审批基础信息表

附件 1:

委托书

北京工大智源科技发展有限公司：

根据建设项目的有关管理规定和要求，正式委托贵方对我公司商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目进行环境影响评价工作，希望贵单位收到我委托书后，抓紧时间组织实施工作，促进此项目的尽快开展。我方全力配合贵方工作。

单位名称：睢县鼎盛丝网有限公司

法人代表或委托人（签字）：

日期：2019.05.05



唐中玉

附件 2:

声明

我单位委托 北京工大智源科技发展有限公司 编制的 睢县鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目 的环评报告,项目平面布置、周围环境示意图的情况已经我单位确认,报告中的基本情况、技术资料均由我单位提供,如有瞒报、提供虚假情况由此导致的一切法律后果由我单位负责。

单位名称: 睢县鼎盛丝网有限公司

法人代表或委托人(签字):

日期: 2019.05.05



唐中玉

附件 3:

河南省企业投资项目备案证明

项目代码: 2019-411422-32-03-018684

项 目 名 称: 商丘鼎盛丝网有限公司年产1200吨金属丝网项目

企业(法人)全称: 商丘鼎盛丝网有限公司

证 照 代 码: 91411422MA3X8YDP6T

企业经济类型: 私营企业

建 设 地 点: 商丘市睢县睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路
交叉口西北角

建 设 性 质: 新建

建设规模及内容: 建设内容: 建设厂房6600平方米, 办公区域3
00平方米; 建设规模: 建设年产1200吨金属丝网生产线; 工艺技术
: 铁丝点焊-涂塑-剪切-包装成品。

项目 总 投 资: 1000万元

企业声明: 该项目符合产业结构调整指导目录(2011年本)(20
13年修正)中的第一大类鼓励类中的第九条有色金属中的第5项且对
项目信息的真实性、合法性和完整性负责。



2019年04月29日

附件 4:

厂 房 租 赁

出租方(甲方): 刘清

承租方(乙方): 唐中玉

地址: 商丘市睢县产业集聚区世纪大道与崇山路交叉口西北角

根据相关规定,经甲、乙双方友好协商一致,自愿订立如下协议:

一、甲方将睢县产业集聚区一处厂房租赁给乙方使用,面积约 660 平方米;

二、乙方租用该厂房期限为 十年,即自 2019 年 6 月 1 日至 2029 年 6 月 1 日止。

三、厂房年租金共计为人民币 叁拾万元整 ~~300000元~~ 元整 (¥ 300000 元)。

四、甲、乙双方签订合同后,于 2016 年 1 月 1 日前乙方向甲方一次性付清租赁费。

五、甲方将厂房出租给乙方作丝网加工使用。如乙方用于其他用途,须经甲方书面同意,并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途手续。

六、甲方为乙方提供用电用水。电费按供电公司标准收取。水费由甲方免费提供。

八、合同期内乙方必须合法经营，依法管理，并负责租用厂房内及公共区内安全、防火、防盗等工作，如发生违法行为，由乙方负责。

九、本合同有效期内，任何一方违约，对方都有权提出解除本合同。由此造成的经济损失，由违约方负责赔偿。

十、如发生自然灾害、不可抗力或意外事故，使本合同无法履行时，本合同自动解除。

十一、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

十二、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。由甲、乙双方代表签定之日起生效。

甲方（签章）代表签字：刘涛

乙方（签章）代表签字：唐中玉

合同签订时间：2018年4月28日

附件 5:

证 明

商丘鼎盛丝网有限公司位于睢县产业集聚区世
纪大道与嵩山路交叉口西北角。

此证明仅用于企业办理环评手续使用。

睢县产业集聚区管理委员会

2019年4月30日



附件 6:



营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 91411422MA3X8YDP6T
(1-1)

名 称	商丘鼎盛丝网有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	睢县产业集聚区(中心路西段路北)
法定代表人	唐中玉
注册 资 本	伍佰万圆整
成 立 日 期	2016年04月18日
营 业 期 限	2016年04月18日至2038年04月17日
经 营 范 围	金属丝网生产销售*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登 记 机 关

2016 年 04 月 18 日



国家市场监督管理总局监制

附件 7:



控制编号: KCJC/R/ZL/CX-30-01-2018
报告编号: KCJC-15-07-2019

河南康纯检测技术有限公司

检 测 报 告

委托单位: 商丘鼎盛丝网有限公司
项目名称: 噪声
检测类别: 委托检测
报告日期: 2019年07月19日

河南康纯检测技术有限公司
(加盖检验检测专用章)

检测报告说明

- 1、本报告无本公司“检验检测专用章”、骑缝章及CMA章无效。
- 2、本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 3、本报告发生涂改、增删无效。
- 4、本报告仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得以任何方式复制及广告宣传，经同意复制的复印件，应由我公司加盖“检验检测专用章”确认。
- 6、对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内向本公司提出书面复验申请，逾期不予受理。

河南康纯检测技术有限公司

地址： 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区
卓飞路8号（一江工业园区）

邮编： 471000

电话： 0379-65610808/65610909

邮箱： kangchunjiance@163.com

1 概述

受商丘鼎盛丝网有限公司（联系电话：18837042288）委托，河南康纯检测技术有限公司于 2019 年 07 月 15 日至 2019 年 07 月 16 日对商丘鼎盛丝网有限公司进行了检测，具体检测情况如下：

2 检测分析项目

表 1-1

噪声检测内容	
检测点位	检测因子
厂界四周	厂界噪声

3 检测分析方法名称及编号

表 2-1

噪声检测分析方法				
序号	项目	检测分析方法及方法标准来源	检测分析仪器及编号	检出限
1	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 KCYQ-047-3	/

4 检测分析质量控制和质量保证

- 4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家检测技术规范要求进行。
- 4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。
- 4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，分析过程严格按照检测技术规范以及国家检测标准进行。
- 4.4 检测数据严格实行三级审核制度。

5 检测分析结果

检测结果见表 3-1。

表 3-1

噪声检测结果

河南康纯检测技术有限公司（2019）

检测日期	检测点位	单位	检测结果	
			昼间	夜间
2019.07.15	东厂界	dB(A)	52.4	41.3
	南厂界	dB(A)	50.7	40.4
	西厂界	dB(A)	48.7	39.7
	北厂界	dB(A)	51.3	40.1
2019.07.16	东厂界	dB(A)	51.9	42.2
	南厂界	dB(A)	50.1	39.9
	西厂界	dB(A)	49.3	39.2
	北厂界	dB(A)	50.8	40.8

报告编制: 李占军 审核: 李占军 签发: 陈龙

日期: 2019.07.19 日期: 2019.07.19 日期: 2019.07.19
河南康纯检测技术有限公司

报告结束

附件 8:

关于商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目
环境影响评价执行标准的意见

商丘鼎盛丝网有限公司:


现将你单位年产 1200 吨金属丝网项目环境影响评价执行标准的意见确定如下:

一、环境质量标准


- 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准;
- 2、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准;
- 3、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准;
- 4、《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

二、污染物排放标准

- 1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准及睢县产业集聚区污水处理厂(睢县第二污水处理厂)收水标准的新规定;
- 2、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准要求;
- 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017] 162 号) 中有关排放建议值的要求;
- 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求;
- 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单要求;
- 6、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及 2013 年修改单要求。




附图 1:

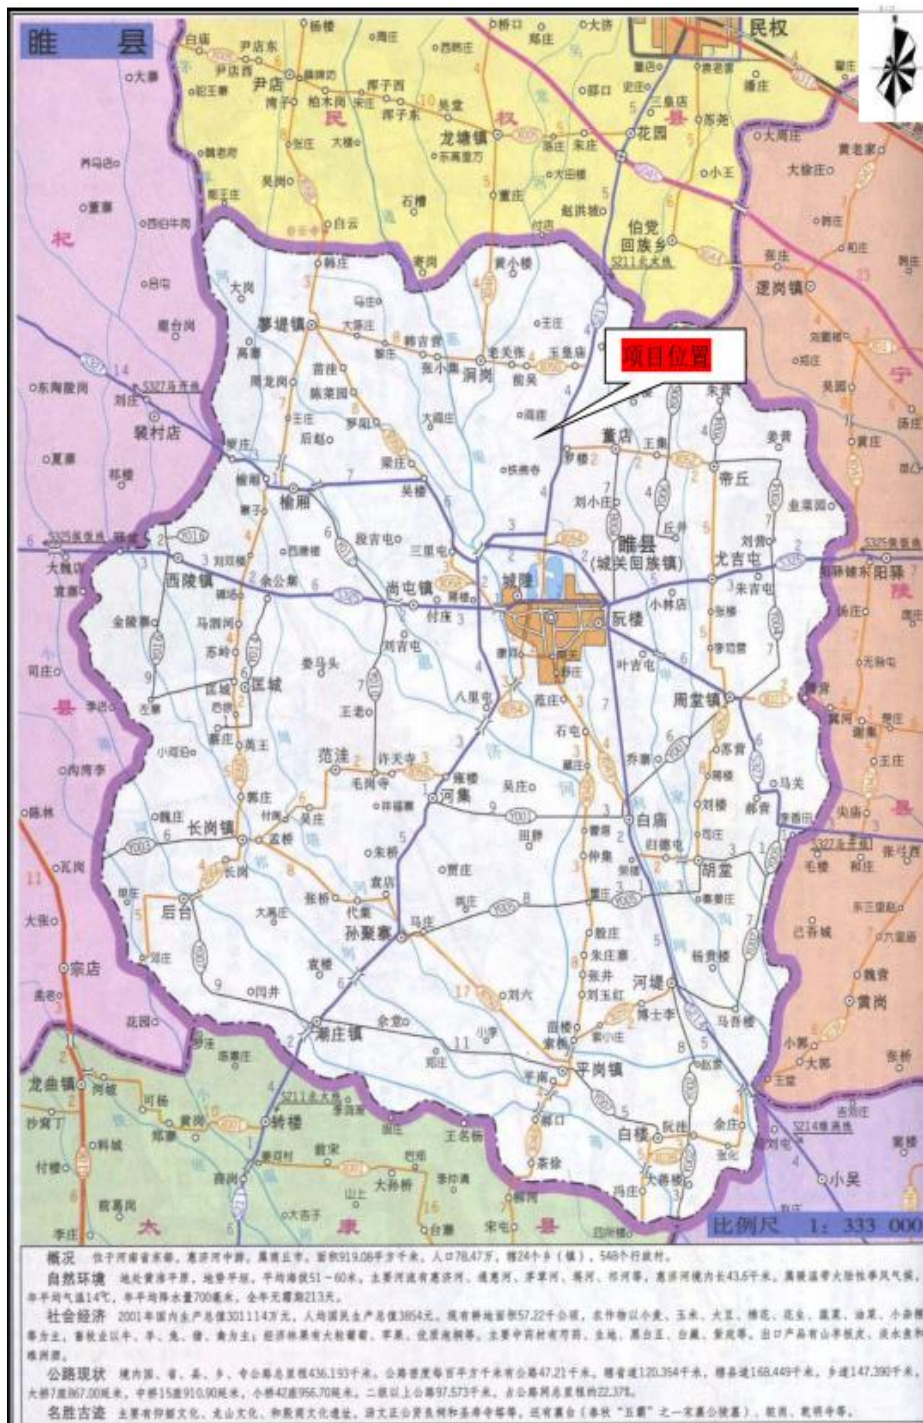

附图 2:



附图 3:

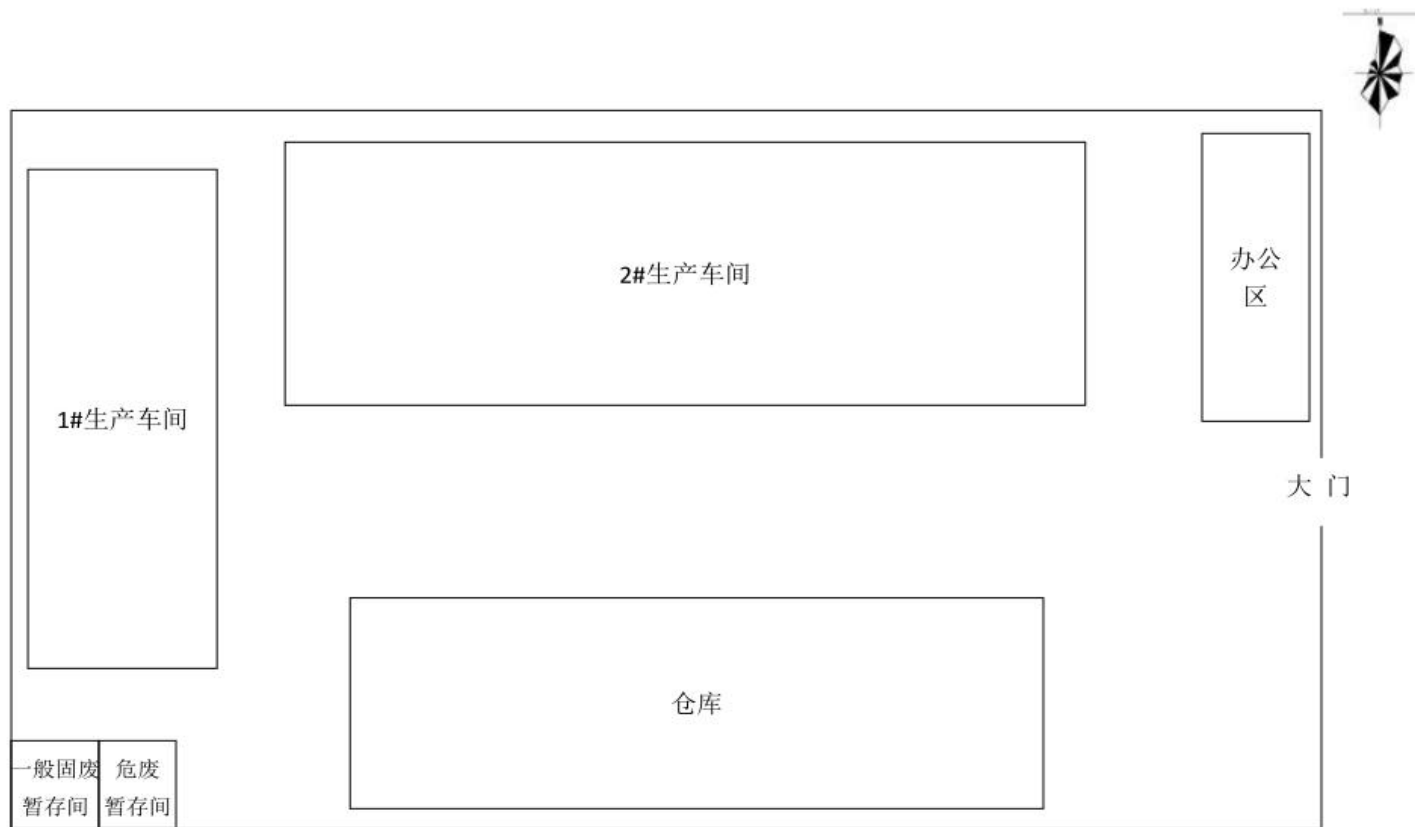

附图 4:



项目北侧 金阳食品



项目南侧 晶城玻璃



项目东侧 集聚区道路及厂房



项目西侧 空地



项目区域现状

附图 5:



附图 6:



附表 1:

建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：		商丘鼎盛丝网有限公司		填表人（签字）：		唐中玉		项目经办人（签字）：		唐中玉		
建设 项目	项目名称	商丘鼎盛丝网有限公司年产 1200 吨金属丝网项目				建设内容、规模	建设内容：年产 1200 吨金属丝网					
	项目代码 ¹	2019-411422-32-03-018684										
	建设地点	商丘市睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口西北角										
	项目建设周期（月）	1.0				计划开工时间	2019 年 7 月					
	环境影响评价行业类别	“二十二、金属制品业”中的“67、金属制品加工制造”				预计投产时间	2019 年 8 月					
	建设性质	新建				国民经济行业类型 ²	C3340 金属丝绳及其制品制造					
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）	/				项目申请类别	无					
	规划环评开展情况	已批复				规划环评文件名	睢县产业集聚区发展规划环境影响报告书					
	规划环评审查机关	河南省保护厅				规划环评审查意见文号	豫环审【2017】36 号					
	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）	经度	115.069127	纬度	34.485043	环境影响评价文件类别	环境影响报告表					
建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）			
总投资（万元）	1000.00				环保投资（万元）	10.00		所占比例（%）	1.00%			
建设 单位	单位名称	商丘鼎盛丝网有限公司		法人代表	唐中玉		评价 单位	单位名称	北京工大智源科技发展有限公司		证书编号	1008
	统一社会信用代码（组织机构代码）	91411422MA3X8YDP6T		技术负责人	唐中玉			环评文件项目负责人	赵兴征		联系电话	01065767457 15901032819
	通讯地址	睢县产业集聚区世纪大道与嵩山路交叉口		联系电话	18837042288			通讯地址	北京市朝阳区管庄西里 20 号			
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程 （已建+在建）		本工程 （拟建或调整变更）		总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更）			排放方式		
			①实际排放量 （吨/年）	②许可排放量 （吨/年）	③预测排放量 （吨/年）	④“以新带老”削减量 （吨/年）	⑤区域平衡替代本工程 削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量 （吨/年）	⑦排放增减量 （吨/年）			
	废水	废水量(万吨/年)	0.038	0.038	0.000	0.000	0.000	0.038	0.000	○不排放		
		COD	0.019	0.019	0.000	0.000	0.000	0.019	0.000	☑间接排放： <input checked="" type="checkbox"/> 市政管网		
		氨氮	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	☑ 集中式工业污水处理厂		
		总磷						0.000	0.000	○直接排放：受纳水体 惠济河		
	废气	总氮						0.000	0.000			
		废气量（万立方米/年）						0.000	0.000	/		
		二氧化硫						0.000	0.000	/		
		氮氧化物						0.000	0.000	/		
	颗粒物	0.098	0.098	0.000	0.012	0.000	0.086	-0.012	/			
	挥发性气体	0.252	0.252	0.000	0.041	0.000	0.211	-0.041	/			
项目涉及保护区 与风景名胜区的 情况	影响及主要措施		名称	级别	主要保护对象 （目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积 （公顷）	生态防护措施			
	生态保护目标								避让 <input type="checkbox"/> 减缓 <input type="checkbox"/> 补偿 <input type="checkbox"/> 重建（多选）			
	自然保护区								避让 <input type="checkbox"/> 减缓 <input type="checkbox"/> 补偿 <input type="checkbox"/> 重建（多选）			
	饮用水水源保护区（地表）				/				避让 <input type="checkbox"/> 减缓 <input type="checkbox"/> 补偿 <input type="checkbox"/> 重建（多选）			
饮用水水源保护区（地下）				/				避让 <input type="checkbox"/> 减缓 <input type="checkbox"/> 补偿 <input type="checkbox"/> 重建（多选）				
风景名胜区				/				避让 <input type="checkbox"/> 减缓 <input type="checkbox"/> 补偿 <input type="checkbox"/> 重建（多选）				

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
 2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)
 3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标
 4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
 5、⑦=⑥-④-⑤，⑧=②-④+③